



designed by

**Aberhof**

**PRADO**

# PRADO: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
тип соединения	замковый Tight lock
размер	1235 x 192 мм 1235 x 178 мм
защитный слой, мм	0,55 мм + PU лак с повышенной стойкостью к царапинам (показатель $\leq A2$ согласно EN 16094)
общая толщина, мм	4 мм + 1 мм подложка из пробки
фаска	усиленная синхронная
тиснение	есть, в регистр
использование для теплых полов	до 30°С
площадь непрерывной укладки	до 400 м <sup>2</sup> (но не более 20 п.м. по каждой стороне)
сопротивление скольжению	$\geq R9$
снижение уровня ударного шума	18 dB
прочность замкового соединения	> 1,5 кН/м
экологичность	E1/VOC A+/GreenGuard Gold/REACH
общий вес, кг/м <sup>2</sup>	8,55 кг/м <sup>2</sup>
количество в пачке	1235 x 192 мм: 10 планок (2,371 м <sup>2</sup> ); 1235 x 178 мм: 10 планок (2,198 м <sup>2</sup> )
количество в паллете	1235 x 192 мм: 40 уп. (94,848 м <sup>2</sup> ); 1235 x 178 мм: 40 уп. (87,932 м <sup>2</sup> )
пожарный сертификат	КМ5



**PRADO**

# СТРУКТУРА ПЛАНКИ LVT:



**1. ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК, УСИЛЕННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ**  
(стойкость к царапинам  $\leq A2$  согласно EN 16094, УФ излучению, простая уборка)

**2. ИЗНОСОСТОЙКИЙ СЛОЙ ПВХ 0,55 ММ**

**3. ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ**

**4. МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНАЯ ПЛИТА SPC-CORE**

(сниженные требования к основанию, высокая стабильность размеров, стойкость к продавливанию)

**5. ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА**

(снижает уровень ударного шума на 18 Db; высокая стойкость к продавливанию)

# PRADO: ДЕКОРЫ



**2982**  
192x1235 мм



**2983**  
192x1235 мм



**2985**  
192x1235 мм



**2986**  
192x1235 мм



**2988**  
192x1235 мм



**2990**  
192x1235 мм



**2996**  
192x1235 мм



**2740**  
178x1235 мм  
(градиентный)



**2746**  
178x1235 мм  
(градиентный)



**2606**  
178x1235 мм





# НЕ БОИТСЯ ВОДЫ






## 100% ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

благодаря минерально-полимерной структуре;


пролитая на пол вода не создаст для этого покрытия проблем;

легкость в уборке за счет использования специального PU лака;

Classification for visual assessment as per EN 16094 procedure B

Resistance class	Scratch picture	Explanation
MSR-B1		No visible scratches
MSR-B2		Only few scratches
MSR-B3		Many well visible scratches
MSR-B4		A great many well visible raw and fine scratches, Lissajous figure partly visible
MSR-B5		Mix of Lissajous figure and great many scratches, mat abrasion like area in the middle

Группы стойкости к микроцарапинам в зависимости от результатов теста

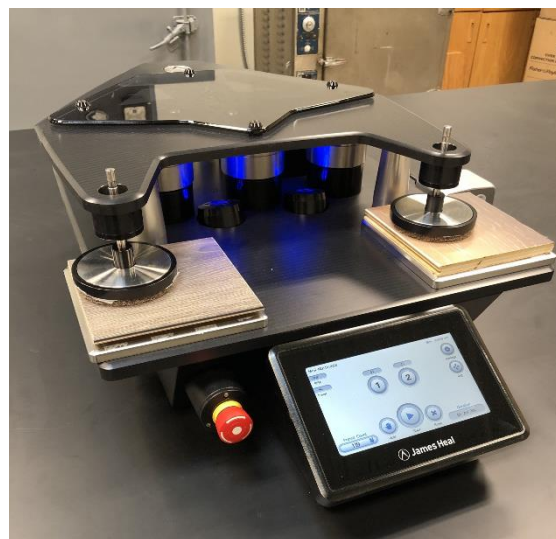

аппарат для тестирования на микроцарапины

# УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЦАРАПИН

PU лак, которым покрыта поверхность коллекции Prado, модифицирован специальными наночастицами. За счет этого он приобрел высокую стойкость к повреждениям от царапин.

Тесты показывают, что по показателю micro-scratch resistance, то есть стойкость к мелким царапинам, коллекция Prado соответствует классу (B2), что существенно лучше многих конкурентов, для которых этот показатель составляет B5.

MICRO-SCRATCH RESISTANCE	EN 16094-2012 Procedure B	<b>B2</b>	≤B2	Passed
--------------------------	---------------------------	-----------	-----	--------

# ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

Тиснение повторяет рисунок дерева.  
Декоры выглядят как натуральное  
дерево.



# ВСТРОЕННАЯ ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Aberhof Prado обладает интегрированной на этапе производства подложкой, изготовленной из натуральной пробки.

- подложка полностью совместима с напольным покрытием и соответствует требованиям по толщине, плотности и усилию на сжатие, предъявляемым к подложкам для виниловых плиток:
  - плотность - 180 кг/м<sup>3</sup>;
  - усилие на сжатие (compression strength EN16354;EN826) - 389 кПа.
- уровень ударного шума за счет интегрированной подложки снижается на 18 Дб, что повышает комфорт помещения.



# УСИЛЕННАЯ СИНХРОННАЯ ФАСКА



В коллекции Prado использован специальный тип фаски - усиленная синхронная. Рисунок дизайна непрерывно продолжается по всей длине фаски, что не только выглядит естественно, но и очень практично и долговечно.

Фаска дополнительно защищена тремя слоями PU лака, что повышает ее стойкость к загрязнениям в отличие от обычной микрофаски или окрашенной фаски.

# ДЕКОРЫ ПЛАНОК НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ

Декоры	Размер раппорта	Условное количество уникальных планок
2983, 2988, 2985, 2986, 2982, 2990, 2996	1,5x1,8 м	10
2746,2740,2606	1,0x1,5 м	7

Для производства Prado используется пленка с раппортом 1,3 x 1,8 метра (для декоров 2746,2740,2606 с раппортом 1x1,5 м) и непрерывный процесс производства. Это позволяет снизить вероятность повторов рисунка по сравнению с обычными коллекциями SPC.



# БЕЗОПАСНОСТЬ

класс эмиссии летучих веществ - VOC A+  
(наилучший показатель по стандарту 2011-321)

класс эмиссии формальдегида - E1  
(наилучший показатель по EN 14041)

класс GreenGuard Gold (сертификация, проводимая Underwriters Laboratories <http://greenguard.org/>)

соответствует европейским ограничениям REACH на содержание 219 опасных веществ





Размер уникального  
декора: 1,3x1,8 м

2982  
192x1235 мм



**PRADO**

Размер уникального  
декора: 1,3x1,8 м



2983  
192x1235 мм

**PRADO**

Размер уникального  
декора: 1,3x1,8 м

2985  
192x1235 мм



Размер уникального  
декора: 1,3x1,8 м



2986  
192x1235 мм

**PRADO**

Размер уникального  
декора: 1,3x1,8 м

2988  
192x1235 мм



**PRADO**



Размер уникального  
декора: 1,3х1,8 м



2990  
192x1235 мм

**PRADO**



Размер уникального  
декора: 1,3x1,8 м

2996  
192x1235 мм



Размер уникального  
декора: 1,0x1,5 м

2740  
178x1235 мм



Размер уникального  
декора: 1,0x1,5 м

2746  
178x1235 мм



**PRADO**



Размер уникального  
декора: 1,0x1,5 м

2606  
178x1235 мм



# УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ

При сборке обратите внимание, что для защелкивания соединения по короткой стороне потребуется резиновый молоток

# УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ



При сборке обратите внимание, что для защелкивания соединения по короткой стороне потребуется резиновый молоток

# Excellence covered by people

Delight our Customer • Strive for Excellence • Focus on People • Create added Value • Act with Integrity

